

ゲートボウリングの組立方

ゲートボウリングは重量品です。
組立ては十分気を付けて2~3名にて
行ってください。

①ゲートボウリングの部材



ア)レーン 前(A)・後(B)




イ)看板・当て板




ウ)ゲート・ピン・玉・ボルト
・スティック

②組立て方法

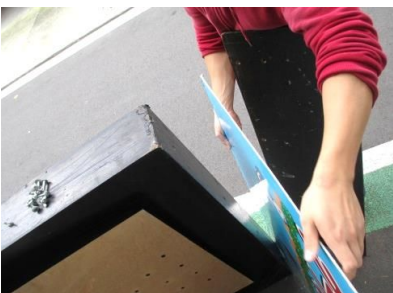

レーンBを横にしてボルトの
穴と看板の穴を合わせます。

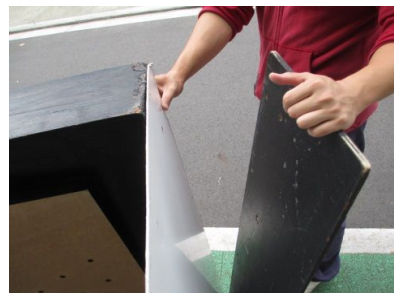

当て板の穴をさらに合わせます。
(注: 黒の塗装面が外側です)



箱(上記ウ)の中のボルトで
レーン・看板・当て板を止めます。
ボルト(羽部)は外側

③レーンの合体



出来上がった本体・レーンを
戻します。



2つのレーンの穴に
合体させ1つにします。



出来上がり!!
ゲートを穴に入れて完成